

符号	訂正年月日	履	歴	捺印
△	2020.5.28	追記		
△				




【定 格】

項 目	記銘値	単 位	項 目	記銘値	単 位
入 力 電 圧	100/200	V	光 源 色	5000	K
入 力 電 流	0.2/0.1	A	L E D 光 束	2600	lm
入 力 電 力	18	W	演 色 性	Ra80	
			使用環境温度	-40~35	°C
電源ユニット	内蔵型		保 護 等 級	IP65	相当
固有エネルギー消費効率	144.4	lm/W	質 量	4.5	kg

【非常時】

入力電圧：DC12V 入力電力：9W

【結線図】

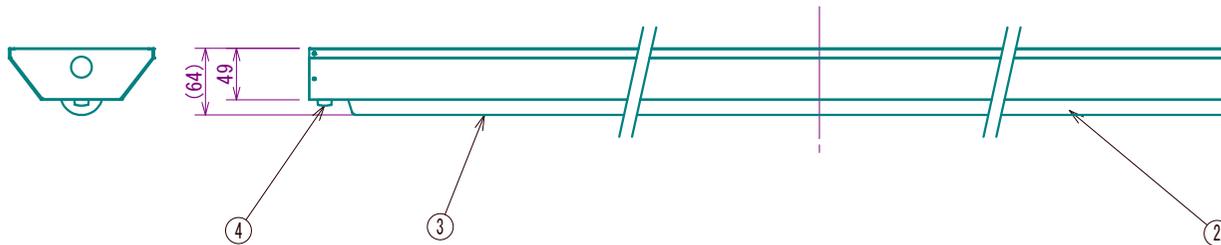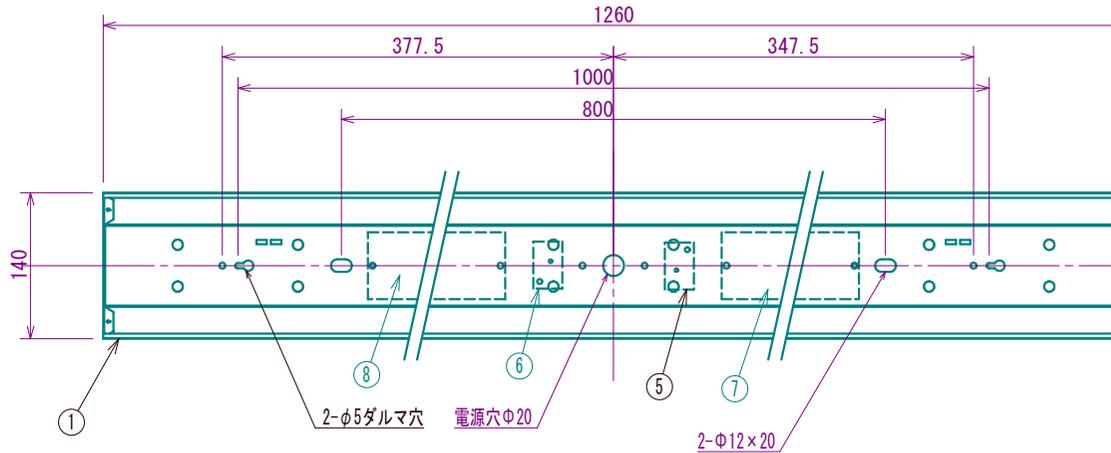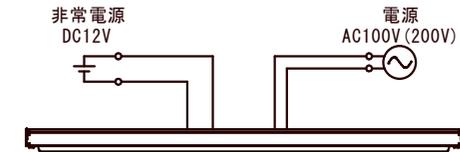

No.	名 称	数量	材 質	摘 要
1	フレーム	1	亜鉛メッキ、カラー鋼板	t1.0、t0.5
2	LEDユニット	1		
3	アクリルカバー	1	アクリル(乳白)	#031
4	LEDユニット止め具	2		
5	通常電源端子台	1		
6	非常電源端子台	1		
7	インバータ	1		
8	非常灯ユニット	1		
9				
10				
11				

ご使用上の注意

- 点灯時の周囲温度は定格値の範囲外ではご使用できません。
- ※上記温度範囲外で使用されますと、短寿命、故障の原因となります。
- この器具は防湿型屋内用器具です。
- 器具の取付面が弱い場合には、補強材等にて確実に固定してください。
- ※器具が落下する恐れがあります。
- LED素子は、光色、明るさにバラツキがあり、同じ形式の製品で光色、明るさが異なる場合があります。
- 振動・衝撃や腐食性可燃性ガスの影響を受ける場所には使用できません。
- ※器具故障・落下の原因となります。
- 断熱材・防音材等で器具周辺や器具本体上部を覆わないでください。
- ※火災・器具の過熱・故障・焼損・漏電の原因となります。
- 入力電圧は定格電圧±6%の範囲で使用してください。
- ※範囲外での使用は、器具の動作不良、故障の原因となります。
- その他の注意事項や安全上の注意は、製品に同梱の取扱説明書に従ってください。

※指定ナキ箇所ノ寸法公差
 打抜きノ普通寸法公差 JIS B 0408-B 参照
 曲げ及び絞りノ普通寸法公差 JIS B 0408-B 参照
 ※商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。

設計	承認	検図	検図	検図	設計	製図	写図	作成年月日	尺度	単位	材 質	処 理・仕 上	品 番	品 名
								2022年4月26日	1/5	MM	カラー鋼板 メッキ鋼板		AP-ELXMVA1/2-18W-1	非常機能付きLEDベースライト 逆富士型